

Vertical Form-Fill-Seal Machines
Conditionneuses Verticale F/F/S

series/série
C45



The many years of experience being our starting point, we have set out to manufacture our **series C45 Vertical Form-Fill-Seal Machines**. Of course all of this has been carried out respecting the guidelines of the Campagnolo philosophy: simplicity and quality manufacture, compactness, reliability, easy to use. The electronic part is made up of non-proprietary components and interfacing with the operator is performed thanks to a LCD 5,7" colour touch-screen.

The wrapping material starting from a reel, is formed around a forming tube and thermally sealed both vertically and horizontally. It is then driven by a couple of rubber padded self-centring belts. Filling performed by the dosing units takes place in perfect synchronicity.

PRODUCTS THAT CAN BE PACKAGED

In bulk

Seeds, dried fruit and legumes, cereals, dried mushrooms, biscuits, baked goods, candies, popcorn, chips, snacks, short pastas, mozzarella, frozen vegetables and other products, small metal or plastic items, spare parts, etc.

Flowing products, powders and liquids

Ground coffee and coffee beans, cocoa, rice, sugar, semolina, salt, pepper, talc, pudding, powdered milk, spices, potato starch, various kinds of flours, detergents, chemical products, granulated products, milk, water, etc.

WRAPPING MATERIALS

Heat sealable films, Complex films, Polyethylene, etc.

ACCESSORIES

Photocell for print centring, Various kinds of printing unit, Square bottom and gussets forming device, Sealing system for PE, Product settling devices, Gas injection device (MAP), Valve applicator, "Euroslot" device, Special sealing bars, etc.

DOSING SYSTEMS

Multiheads weighers, Linear weighers, Volumetric cups dosers, Auger filler dosers, Dosers for liquids, Counters, etc.

SPECIAL VERSIONS

C45 INOX: made in stainless steel

Après beaucoup d'années d'expérience la Société CAMPAGNOLO a mis à point des **Conditionneuses Verticale F/F/S série C45**, en suivant la philosophie Campagnolo: simplicité et qualité de construction, dimensions réduites, fiabilité, facilité à les utiliser. La partie électrique est composée par des éléments standards de haute qualité et la connexion avec l'opérateur est possible grâce à un écran tactile à couleurs LCD 5,7". Le matériel d'emballage flexible sur bobines se déroule sur le tube formeur et le film est thermosoudé soit en vertical que en horizontal. Le film est trainé d'un couple de chenilles en caoutchouc autocentrées. Le remplissage des doseurs est fait en synchronie parfaite.

PRODUITS A EMBALLER

Produits en vrac

Graines, fruits secs, légumes séchés, céréales, champignons séchés, biscuits, produits de boulangerie, bonbons, popcorn, chips, snacks, pâtes courtes, mozzarella (fromage) légumes et autres produits congelés, minuteriers métalliques et en plastique, pièces de rechange, etc.

Produits à facile écoulement, en poudre et liquides

Café moulu et café en grains, poudre de cacao, riz, sucre, semoule, sel, poivre, poudre de talc, flan, lait en poudre, épices, fécule de pomme de terre, tous types de farines, détergents, produits chimiques, produits granulaires, lait, eau, etc.

MATERIAUX D'EMBALLAGE

Films thermosoudables, Films laminés, Polyéthylène, etc.

ACCESSOIRES

Photocellule pour impression centrée, Différents modèles d'imprimantes, Dispositif pour la réalisation du sachet à fond carcé/soufflet, Système de soudure pour le film en PE, Dispositif injection gaz (MAP), Dispositif pour l'application de la valve, Dispositif formation "euroslot", Barres soudantes spéciales, etc.

SYSTEMES DE DOSAGE

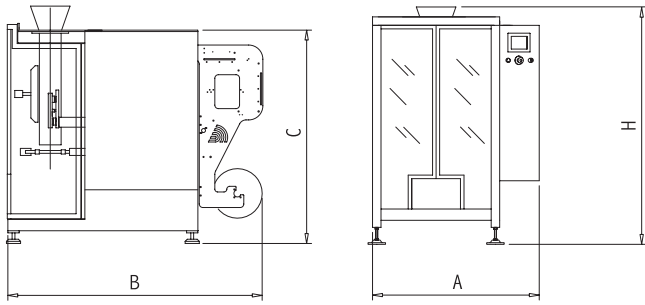
Peseuses multi-têtes, Doseurs linéaires pondérales, Doseurs volumétriques à godet et à vis sans fin, Doseurs pour liquides, Compteuse des pièces.

VERSION SPECIALE

C45 INOX: construction en acier INOX

		C45-1	C45-2
Max film-reel width Largeur Max Bobine	mm	520	680
Max film-reel diameter Diamètre Max bobine	mm	350	350
Bag width Largeur du sachet	mm	50-240	70-320
Bag length Longueur du sachet	mm	50-390	50-470
Mechanical speed up to Vitesse mécanique jusqu'à	spm/bpm	60	50
Power consumption Consommation électrique	kW 50/60Hz	2 kW a 400 Vac-3F+N+T	
Air Consumption Consommation pneumatique	Lt/min with/avec 6bar	300	300
Weight Poids	kg	600	700

Conforms to CEE standards / Conforme à la réglementation CEE

					
		A	B	C	H
C45-1	mm	1200	1800	1500	1700
C45-2	mm	1350	1950	1850	2000

The technical specifications stated are merely indicative and data should always be confirmed by CAMPAGNOLO.
Les spécifications techniques indiquées sont à titre indicatif et les données finales doivent être confirmées par Campagnolo.