

*Electronic Weighers*  
**Doseurs à Poids**

*series/série*  
**S/AWS**  
**S/SWS**



Briefly, the electropneumatic-operation **Electronic Weighers**, available with 1, 2 or 3 HEADS, is made of one product feed system on vibrating trays (1, 2 or 4 per HEAD following the version) and by a weighing unit with load-cell. It can unload the weighed product on bags, boxes, tins, packing machines, etc.. The parts which are in contact with the product are made of **STAINLESS STEEL**.

#### USE

It is suitable to weigh small, middle and big granular products (i.e.: ground coffee and coffee beans, biscuits, sweets, snacks, chips, dried fruits, short pasta, small objects in metal or plastic, etc.).

#### WEIGHING RANGE

From 20 up to 2000 grs.; considering the specific weight of each product in relation to the max useful volume of the weighing basket.

#### PRODUCTION SPEED

Max 15 weighing/min.; speed changes according with the product weight and in case of man operation, depend by quickness operator. Speed can be increased using more WEIGHING HEADS.

#### POWER CONSUMPTION

About 0,5 kW per HEAD.

#### PNEUMATIC CONSUMPTION

About 25 Lt./min. with 6 bar, per HEAD

#### LAY-OUT DIMENTIONS

Without the elevator 1050 x 1500 x h 2100 mm. - 360kg

With the elevator 1050 x 4800 x h 2400 mm. - 540kg

**Doseurs à Poids** à fonctionnement électropneumatique, disponible avec 1, 2 ou 3 TÊTES, est construit par un système d'avancement du produit sur canaux vibrants (1, 2 ou 4 chaque TÊTE selon le modèle) et par une unité de pesage à cellule de charge. Il peut décharger le produit pesé dans des sachets préformés, boîtes, pots, machines d'emballages etc, etc. Les parties à contact avec le produit sont en **ACIER INOX**.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Il est apte pour peser des produits granuleux fins, moyens, gros, (ex: café en grains et moulu, biscuits, bonbons, snacks, chips, fruits séchés, pâtes courtes, minuteriers métalliques et en plastiques etc).

#### GAMME DE PESAGE

A' partir de 20 jusqu'au 2000 grs., il faut considérer le poids spécifique des produits par rapport au volume utile maximum du panier de pesage.

#### VITESSE DE PRODUCTION

Maximum 15 pesée/min.; la vitesse change selon les produits et les poids et, en cas de fonctionnement avec un opérateur ça dépend de la vitesse de l'ouvrier.

Cette vitesse peut être augmentée en utilisant plusieurs TÊTES DE PESAGE.

#### PUISSANCE ELECTRIQUE

Environ 0,5 kW chaque TÊTE.

#### PUISSANCE PNEUMATIQUE

Environ 25 Lt./min à 6 bar, chaque TÊTE.

#### ENCOMBREMENT DIMENSIONS ET POIDS


Sans élévateur 1050 x 1500 x h 2100 mm. - 360Kg

Avec élévateur 1050 x 4800 x h 2400 mm. - 540Kg




Conforms to CEE standards / Conforme à la réglementation CEE

#### S/AWS-1B

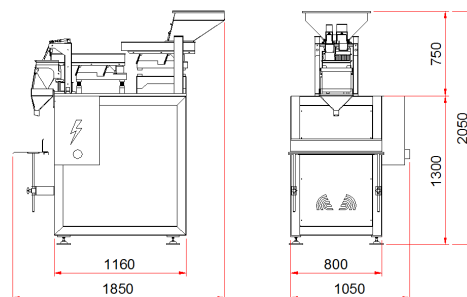

#### S/AWS-1A

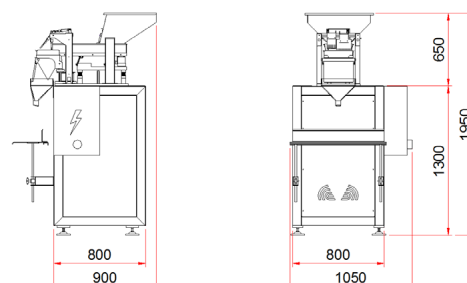

The technical specifications stated are merely indicative and data should always be confirmed by CAMPAGNOLO. Les spécifications techniques indiquées sont à titre indicatif et les données finales doivent être confirmées par Campagnolo.